



Sigla Sfilato	Coordinate punto emissione da Origine impianto (m)			Unità di provenienza	Emissioni	Flussaggio Continuo
	x	y	z			
VH01	-63,6	23,4	7,4	Elettrolizzatore A	H2 vent principale (discontinuo, solo emergenza)	No
VH02	-59,7	22,5	5,9	Elettrolizzatore A	O2 vent principale (continuo, 385kg/h)	No
VH03	-63,6	23,4	7,0	Elettrolizzatore A	H2 vent secondario (discontinuo, solo emergenza)	No
VH04	-59,7	22,5	5,5	Elettrolizzatore A	O2 vent secondario (discontinuo)	No
VH05	-64,8	14,7	7,4	Elettrolizzatore B	H2 a/o O2 Vent (discontinuo, solo emergenza)	No
VH06	-50,7	23,4	7,4	Elettrolizzatore B	H2 vent principale (discontinuo, solo emergenza)	No
VH07	-47,9	22,6	5,9	Elettrolizzatore B	O2 vent principale (continuo, 385kg/h)	No
VH08	-50,7	23,4	7,4	Elettrolizzatore B	H2 vent secondario (discontinuo, solo emergenza)	No
VH09	-47,9	22,6	5,9	Elettrolizzatore B	O2 vent secondario (discontinuo)	No
VH10	-51,9	14,7	7,4	Elettrolizzatore B	H2 a/o O2 vent (discontinuo, solo emergenza)	No
VH12	-54,7	-5,3	12,0	Smorzatore pulsazioni	H2 vent (discontinuo, solo emergenza)	N2 pari a 3,2kg/h
VH13	-49,4	-5,3	12,0	Compressore A	H2 vent principale (discontinuo, solo emergenza)	N2 pari a 1,6kg/h
VH14	-45,6	-5,3	12,0	Compressore A	H2 vent secondario (discontinuo, solo emergenza)	N2 pari a 1,6kg/h
VH15	-49,4	-19,7	12,0	Compressore B	H2 vent principale (discontinuo, solo emergenza)	N2 pari a 1,6kg/h
VH16	-45,6	-19,7	12,0	Compressore B	H2 vent secondario (discontinuo, solo emergenza)	N2 pari a 1,6kg/h
VH17	-59,6	-9,7	12,0	Linea mandata compressori	H2 vent (discontinuo, solo emergenza)	N2 pari a 11,5kg/h
VH18	-59,6	-9,7	12,0	Baia di carico 1	H2 vent (discontinuo)	N2 pari a 0,4kg/h
VH19	-59,6	-9,7	12,0	Baia di carico 2	H2 vent (discontinuo)	N2 pari a 0,4kg/h
VH20	-59,6	-9,7	12,0	Baia di carico 3	H2 vent (discontinuo)	N2 pari a 0,4kg/h

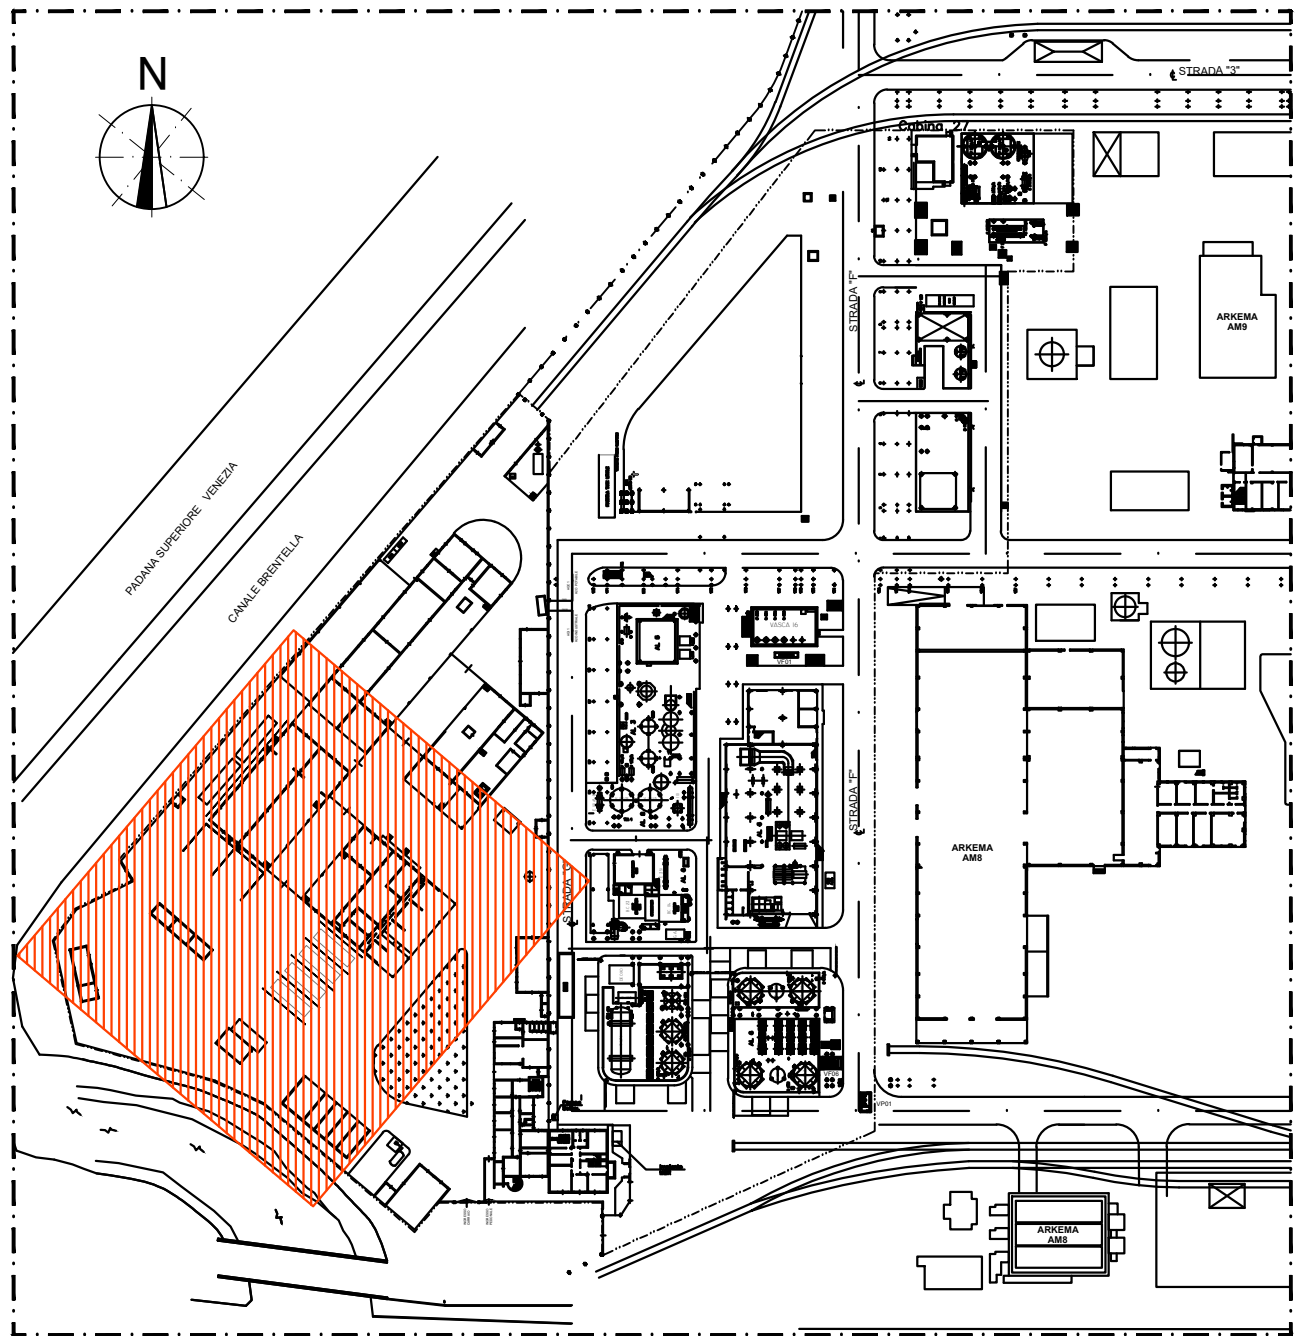

- PIANTA UBICAZIONE -

NOTE:

➡ CAMINO/VENT PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA.
VH...

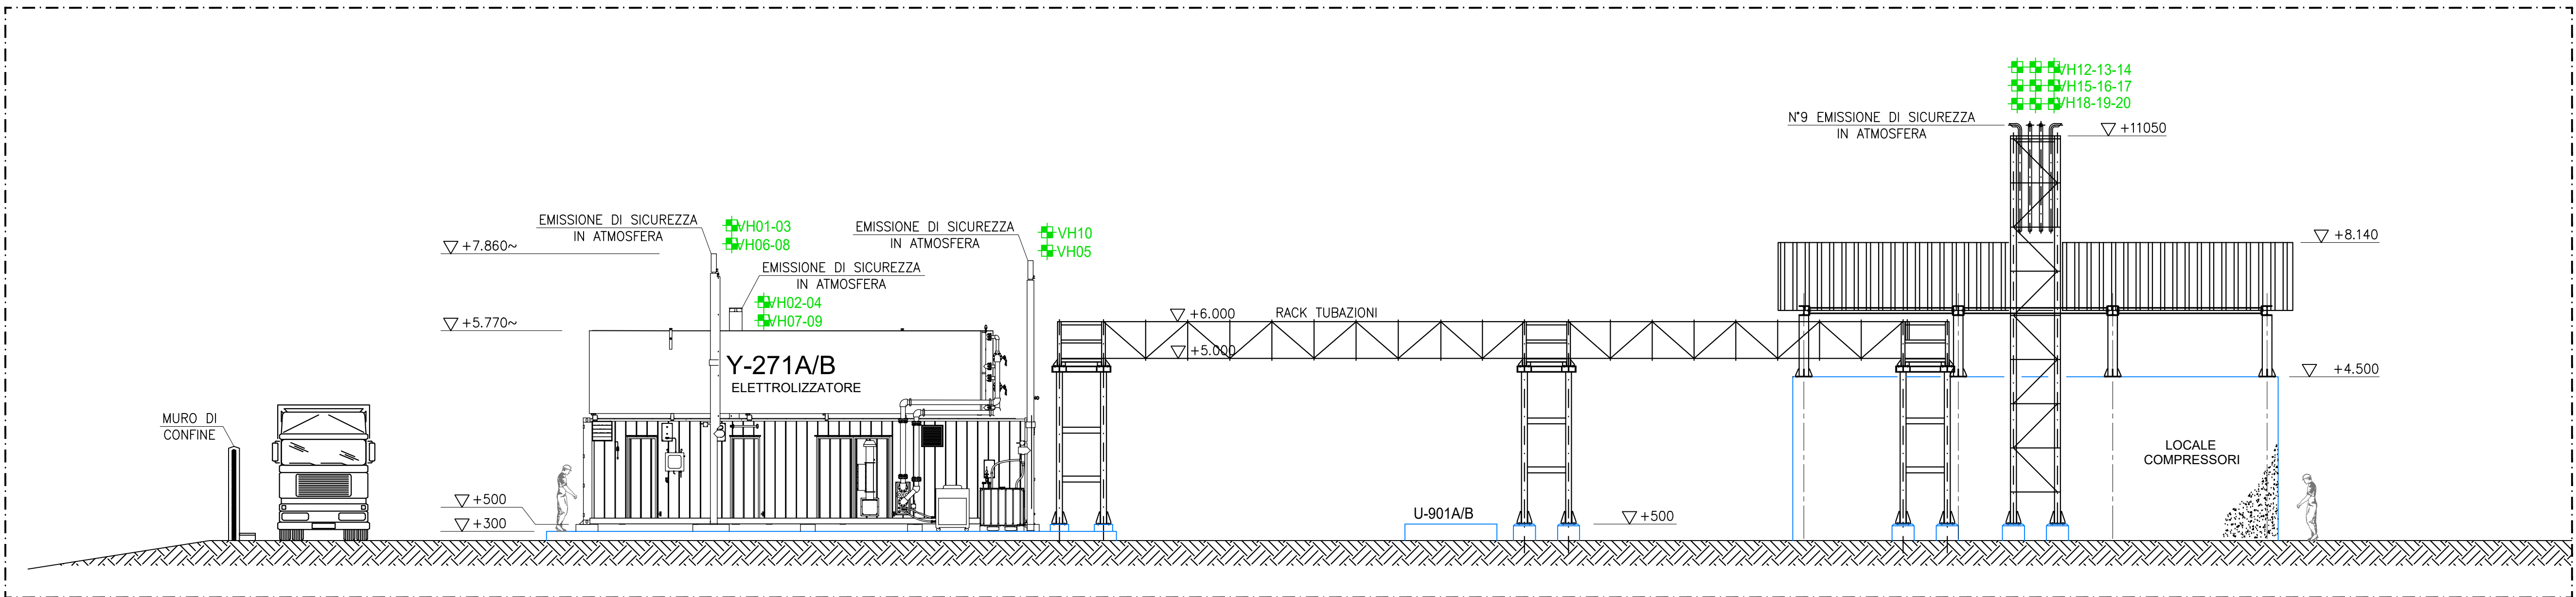

SEZIONE A-A

A&S
Ingegneria e Architettura per l'Industria

88114 - Via Santa Maria di Noe, 10 - 30139 Padova (PD)
P.IVA 02109001302 - Tel. 049/8711111

SAPIO
SAPRO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l.

88114 - Via Santa Maria di Noe, 10 - 30139 Padova (PD)
P.IVA 02109001302 - Tel. 049/8711111

Ing. Vito - Stefano Caputo
Incarico all'Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Chimici
Nella Prov. di Padova n. 1498

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l.
Via Melconetti, 49 - 30175 Porto Marghera - Venezia

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 29-quater Comma 5, D.Lgs. n. 152/06

1.20 - Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di rilascio e trattamento delle emissioni in atmosfera

1:1000 - 1:200

2023/01

SAPIO.AIA.2321