


PLANIMETRIA "TRATTO 08" - Stato di fatto

Scala 1:200



LEGENDA SCAVI-DEMOLIZIONI:  
SUPERFICI CONSIDERATE DAL TRATTO 5° AL TRATTO 10°

SCIGLIATURA BORDI ASFALTI nelle zone bordo fosso o  
ai limiti della carreggiata compreso risanamento per una  
larghezza media di 50 cm  
L totale = ### m

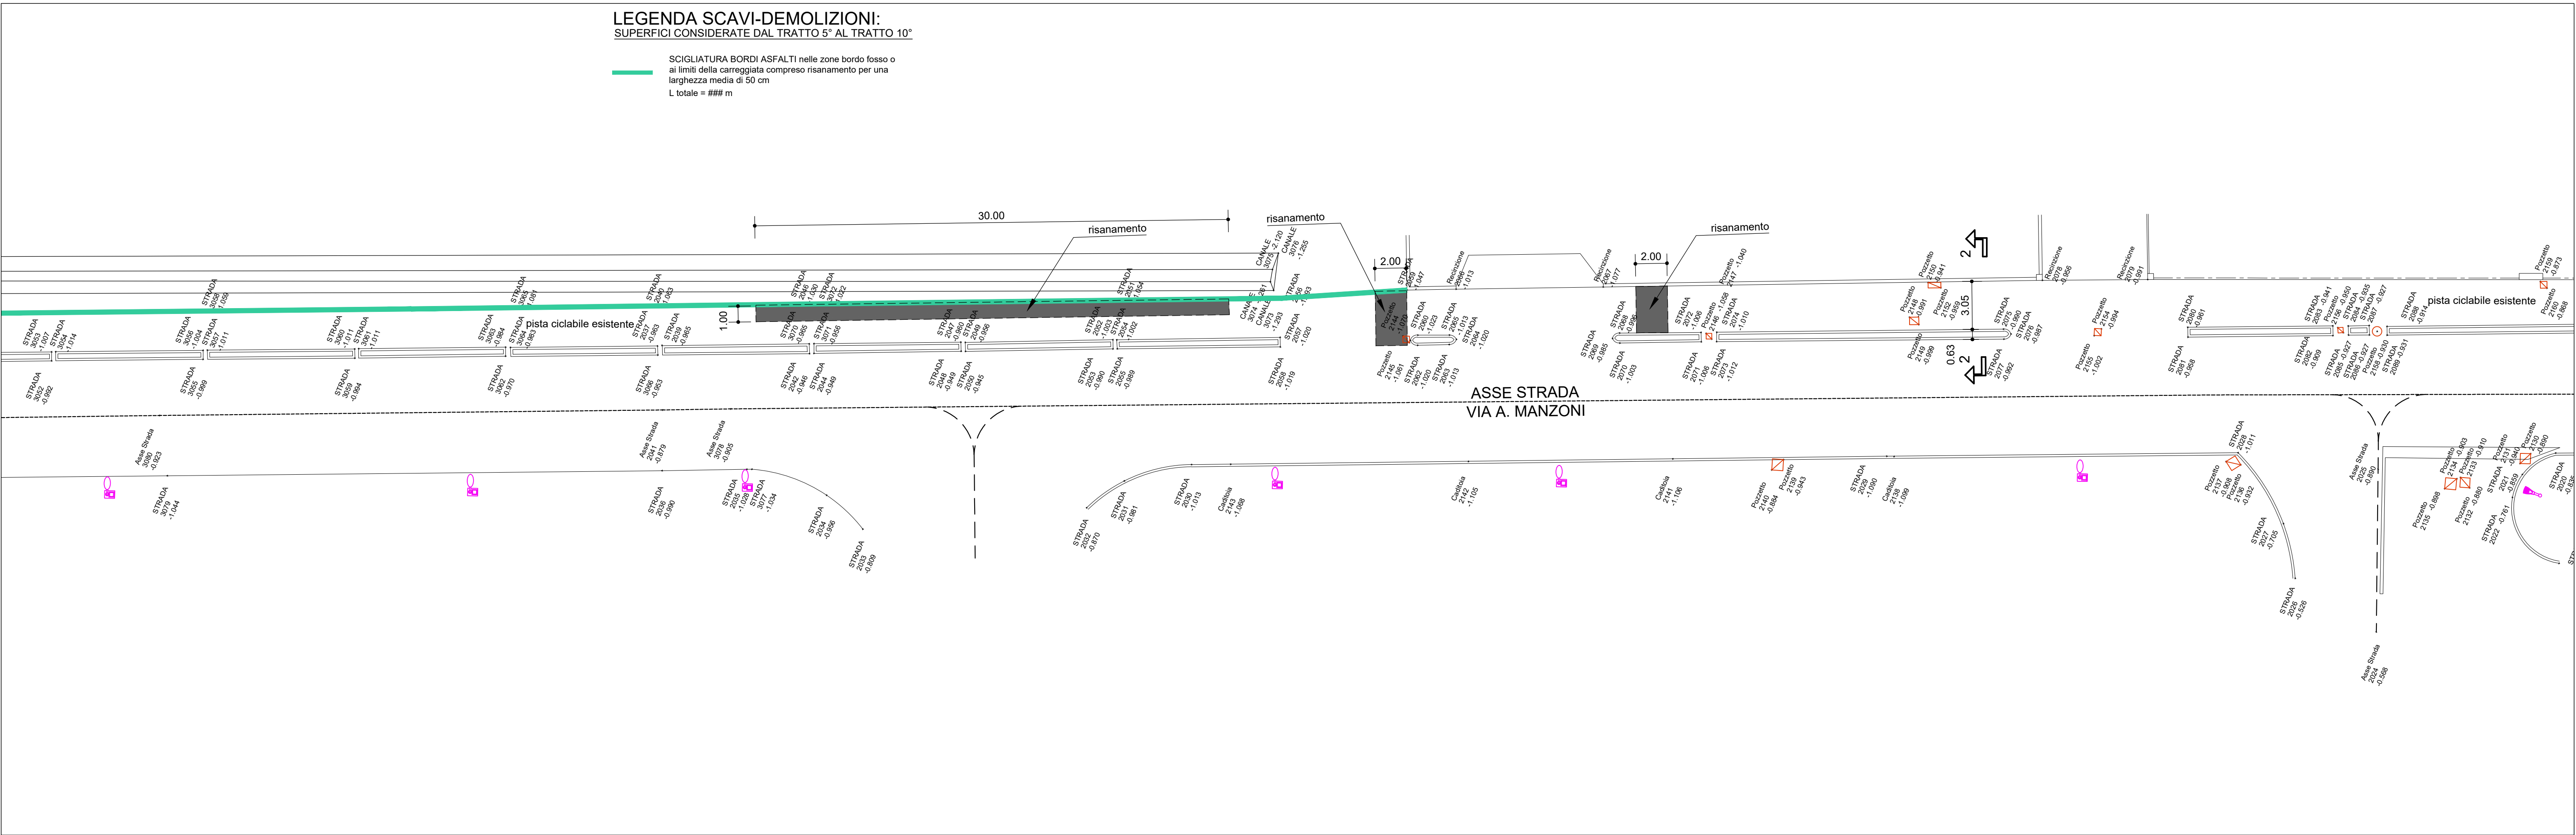

PLANIMETRIA "TRATTO 08" - Stato di progetto

Scala 1:200




LEGENDA NUOVE OPERE:  
SUPERFICI CONSIDERATE DAL TRATTO 5° AL TRATTO 10°

- PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI
- PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI altezza 4.5 metri  
con armatura stradale a LED marca PHILIPS" tipo Digistreet  
Mini BGP761 n° 27
- LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVE altezza  
4.5 metri con armatura stradale a LED marca PHILIPS" tipo  
Digistreet Mini BGP761 fissate ai pali esistenti n° 2
- NUOVI LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
tubo interrato in phed flessibile Ø 90 mm cavi 3x10 mmq
- GETTO IN CLS PREDISPOSIZIONE POSA EMBRICI


Nella fase di scioglimento e risanamento eseguire scavo  
con profondità di ~40 cm per posa tubazioni illuminazione  
pubblica. Ripristinare sottofondo con caldara in misto  
cementato dove presenti attraversamenti carrabili o  
pedonali, nelle altre zone tombare lo scavo con terreno  
di risulta. Posizionare sullo scavo nastro segnalazione rete

allacciamento alla rete  
pubblica esistente compresa  
realizzazione di nuovo quadro  
elettrico illuminazione pubblica

per posa tubo: eseguire microtraccia  
su pavimento, poi effettuare scavo  
profondità ~40 cm e ripristinare sottofondo  
per successiva asfaltatura pista ciclabile

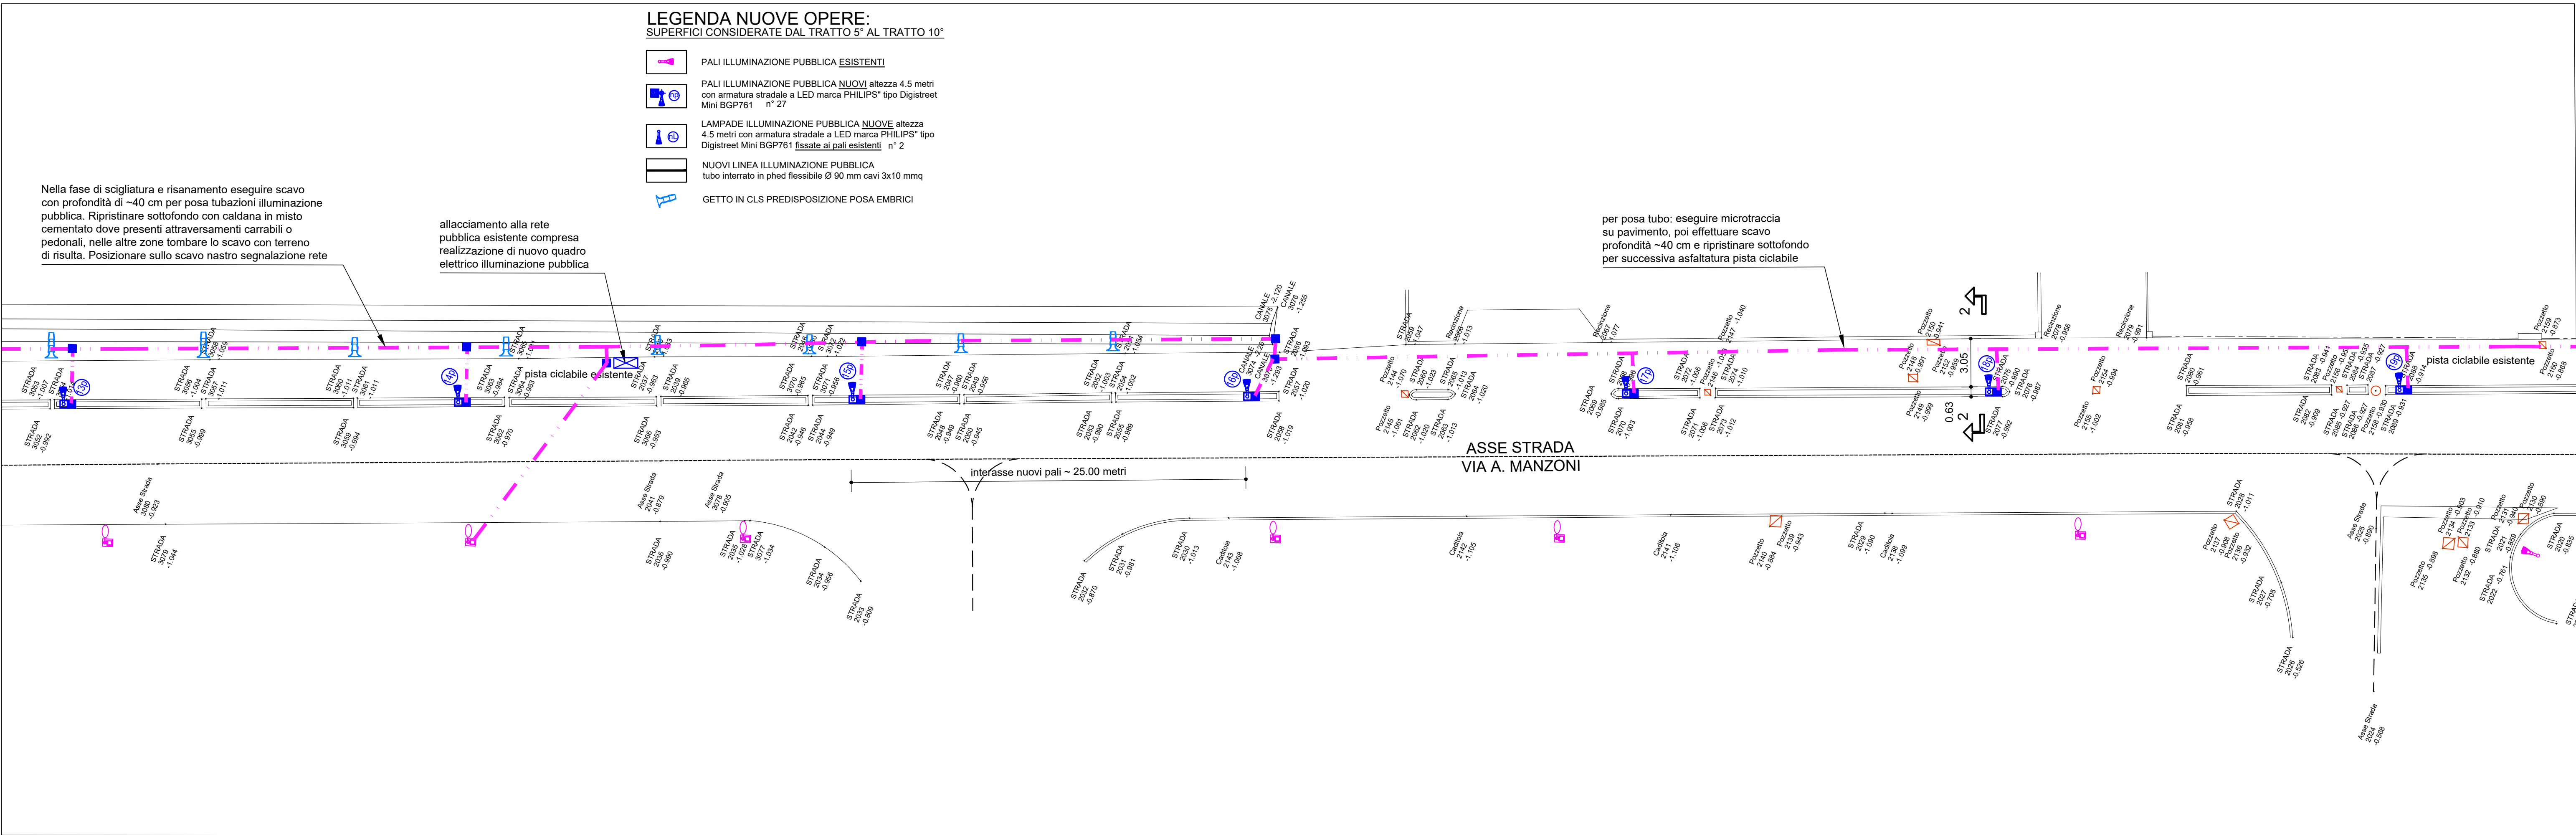

PIANTA CHIAVE

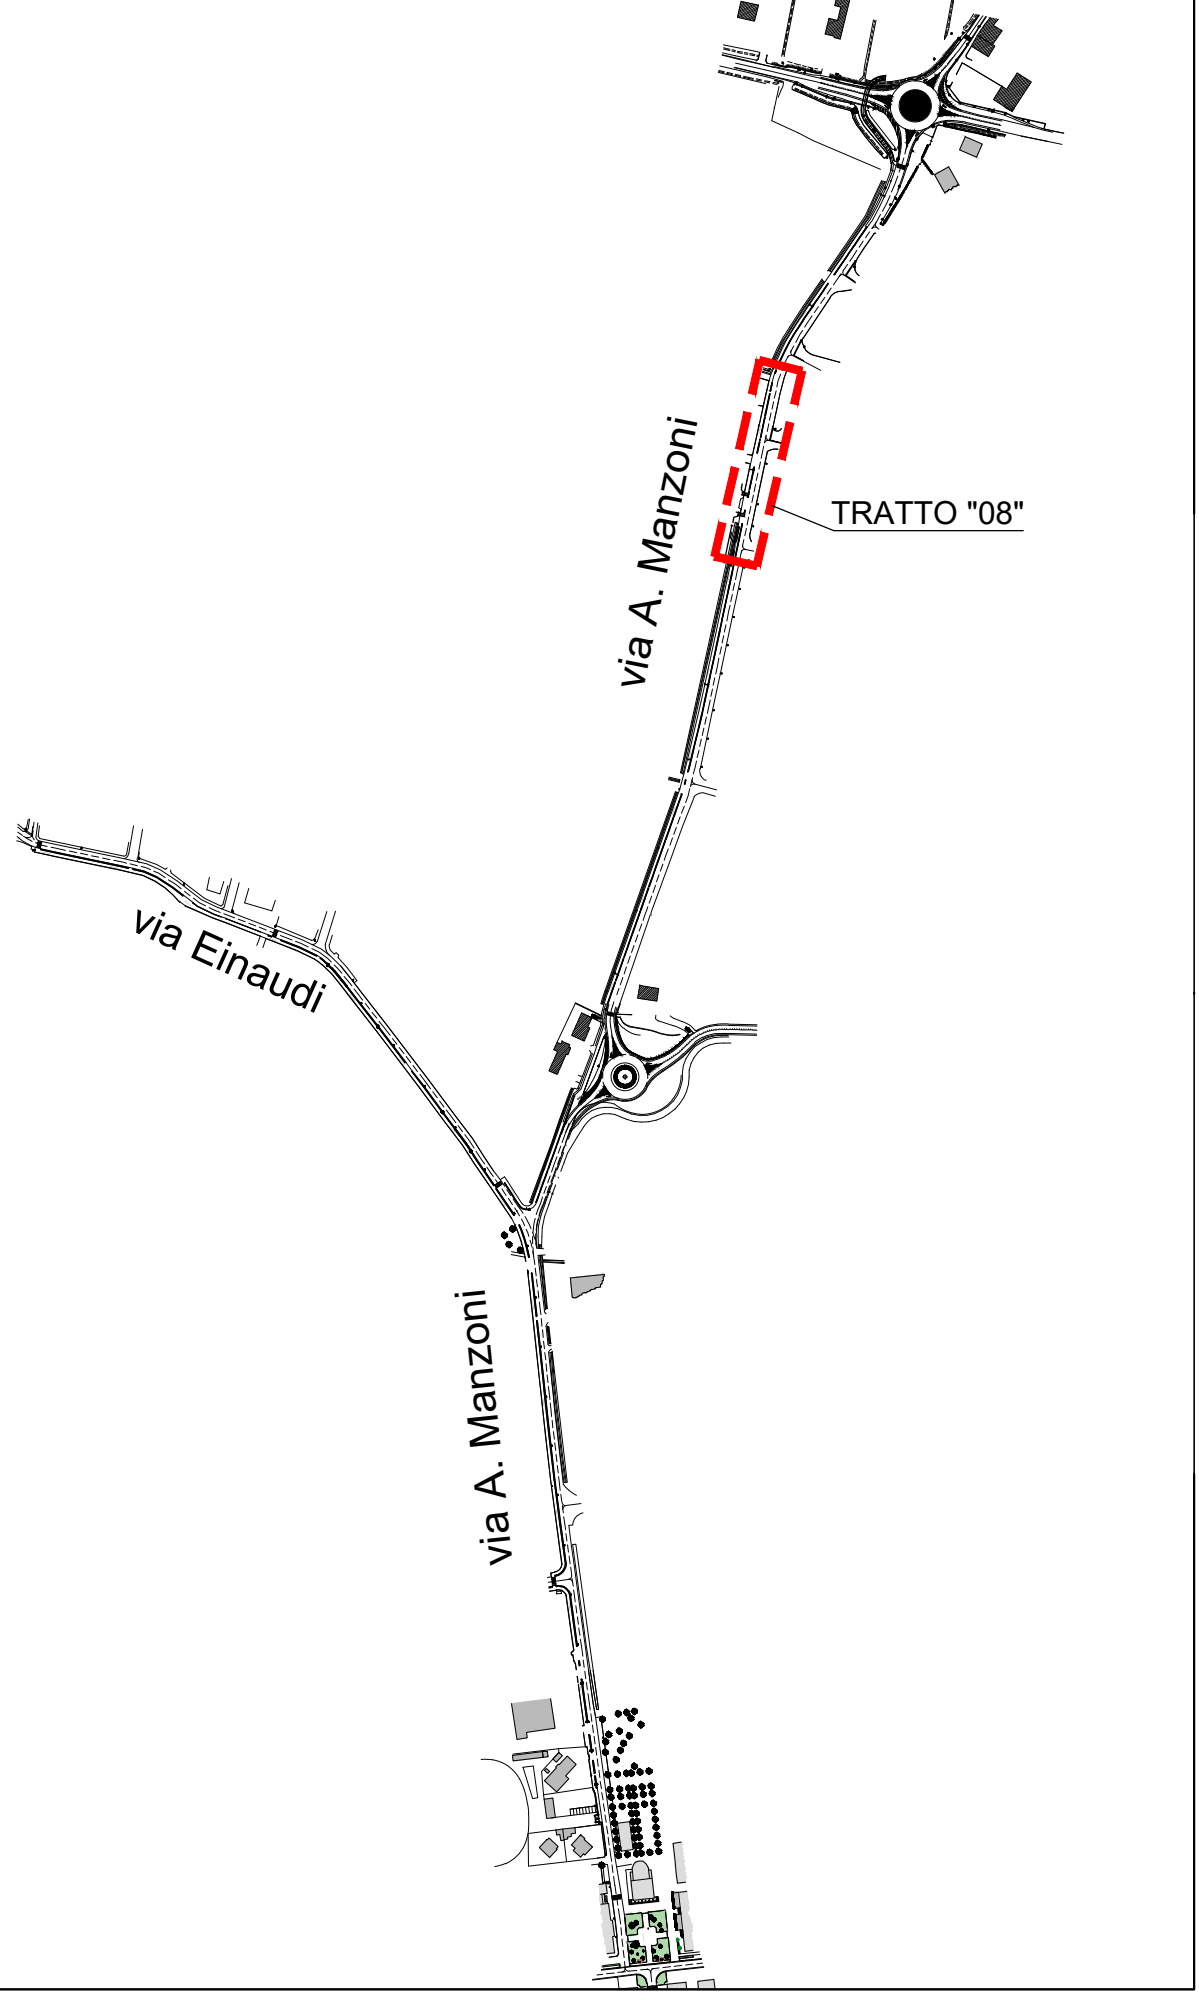

Regione Veneto  
Provincia di Venezia

Comune di Fossalta di Portogruaro  
frazione di Villanova Santa Margherita

Tav.  
12

Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale  
(PAUR) nuovo forno 14 e rinnovamento forno 11 in  
comune di Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto  
n. 8 - Opere di Mitigazione ed opere di Viabilità

Committente: Zignago Vetro s.p.a.

Oggetto: Planimetria - TRATTO "08" - Via A. Manzoni  
Stato di fatto - Stato di progetto

Scala: 1:200

Progettista: ing. arch. DE MARCHI Marcello

Timbro e firma

0	01.12.2021	Emissione
Rev.	Data	Descrizione

Progettazione: arch.ing. DE MARCHI Marcello  
ing. TITTON Sandro  
Collaboratori: geom. COLLAVIN Enea

Indirizzo: Studio Tecnico De Marchi e Titton  
via Libertà n°2  
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)  
Tel./Fax 0431 620525  
e-mail: tecnico@demarchitetton.it