




|  | 3400                                     | 5000                       | 6000                     | 5000 d              |
|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Motore</b>  |  |                            |                          |                     |
| Modello (diesel):  | CAT® C9                                  | CAT® C13                   | CAT® C18                 | Motrice (MAN)       |
| Potenza:   | 242 kW/330 HP                            | 328 kW/446 HP              | 429 kW/583 HP            | 353 kW/480 HP       |
| Potenza motore elettrico:  | 1 x 160 kW                               | 1 x 200 kW                 | 2 x 160 kW               |                     |
| <b>Rotore</b>  |  |                            |                          |                     |
| Numero giri tamburo:   | max 38                                   | max 36                     | max 41                   | max 36              |
| Lunghezza tamburo (mm):  |  | 2820                       |                          |                     |
| Diametro tamburo (mm):   |  | 610                        |                          |                     |
| <b>Altezza di carico</b>   |  |                            |                          |                     |
| Altezza di carico (mm):  | con gancio: 2465                         | con rimorchio: 2930        | con cingoli: 2906        | 5000 d: 3500        |
| Altezza di scarico (mm, 10°-35°):  | con gancio: 1365 - 3665                  | con rimorchio: 1890 - 4125 | con cingoli: 1805 - 4105 | 5000 d: 2420 - 4720 |
| <b>Dimensioni: posizione di trasporto/posizione di lavoro (nastro trasportatore a 35°)</b>   |  |                            |                          |                     |
| Lun. x Lar. x Alt. con gancio (mm):  | 6840 x 2470 x 2650 / 11870 x 3350 x 3820 |                            |                          |                     |
| Lun. x Lar. x Alt. con rimorchio (mm):   | 8120 x 2500 x 3255 / 12430 x 3350 x 4290 |                            |                          |                     |
| Lun. x Lar. x Alt. con cingoli (mm):   | 6495 x 2855 x 3155 / 10900 x 3350 x 4260 |                            |                          |                     |
| Lun. x Lar. x Alt. 5000 d (mm):  | 9640 x 2555 x 4000 / 14040 x 3170        |                            |                          |                     |
| <b>Peso (a seconda dell'equipaggiamento)</b>   |  |                            |                          |                     |
| Con gancio (t):  | ~ 19.2                                   | ~ 20.3                     | ~ 21.2                   |                     |
| Con rimorchio (t):   | ~ 21.4                                   | ~ 22.4                     | ~ 23.4                   |                     |
| Con cingoli (t):   | ~ 24.6                                   | ~ 25.7                     | ~ 26.6                   |                     |
| 5000 d (t):  |  |                            |                          | ~ 35                |
| <b>Produttività</b>  |  |                            |                          |                     |
| Produttività (t/h):<br>(a seconda del materiale)   | fino a 45                                | fino a 60                  | fino a 100               | fino a 60           |
| <b>Allestimenti a richiesta</b>  |  |                            |                          |                     |
| Denti tamburo rinforzati, denti a lama rinforzati, denti con profilo ad uncino, denti piani, unità biotaglio, griglie di vagliatura da 80/100/125/150/180/250/300. |  |                            |                          |                     |


I dati possono variare senza preavviso. Rivolgersi a CGT per ulteriori informazioni.




### Versione con gancio

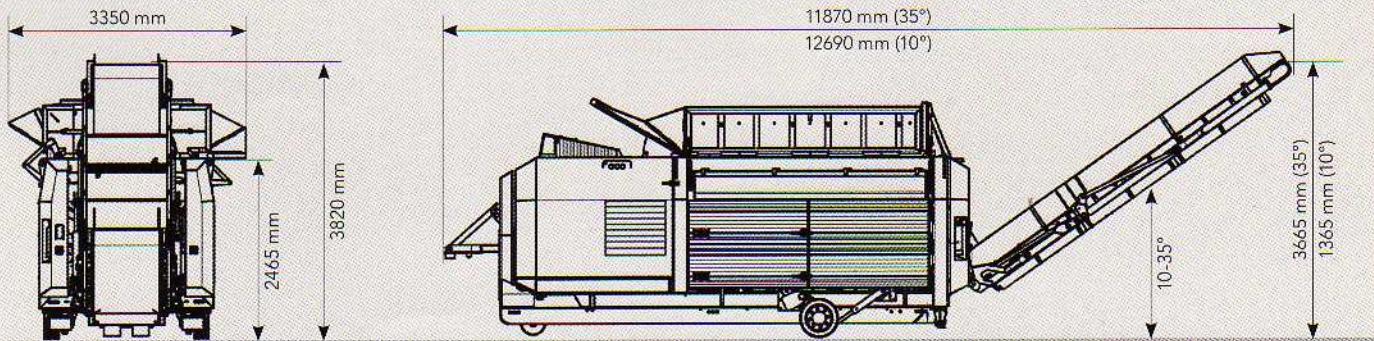

### Versione con rimorchio

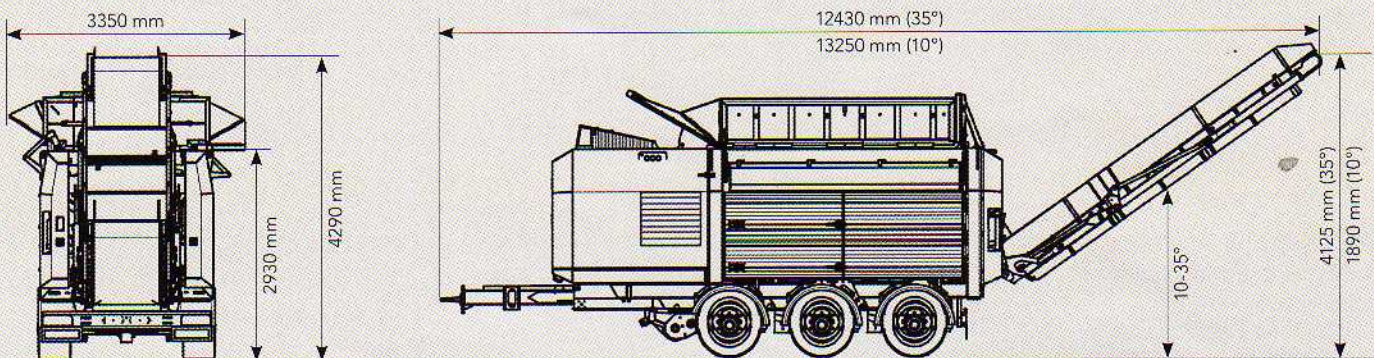

### Versione con cingoli

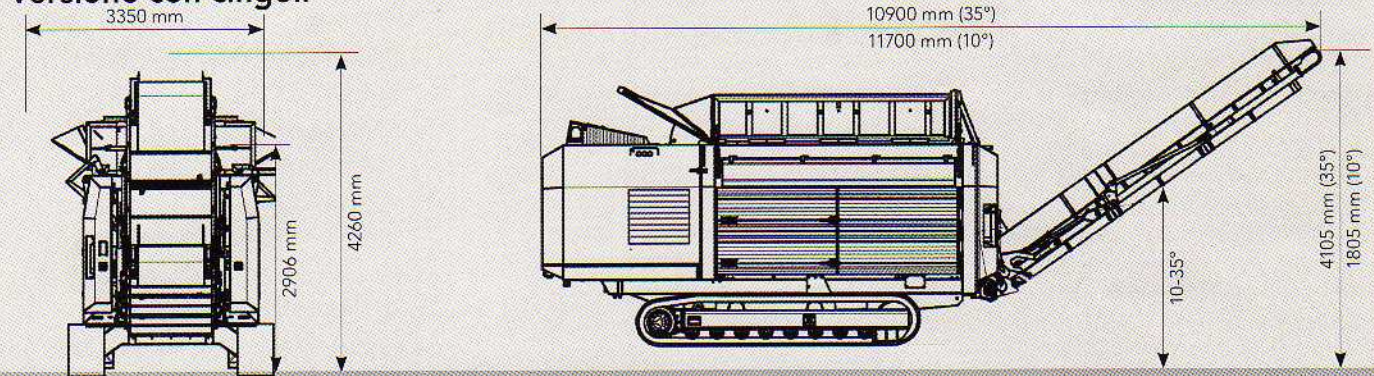

### 5000 d

